



- Android 11
- Geëtst Anti-reflectieglas glas
- zero-gap optical bonded paneel met hoog contrast en helderheid
- 100W stroomvoorziening via USB-C
- 3x HDMI
- Ingebouwde opties voor screensharing
- NFC-lezer (optioneel)
- Zeer nauwkeurige infraroodtechnologie met 32 touch-points
- Gratis OTA-updates
- Tot 8 jaar garantie
- Wifi 6 ingeschakeld
- 1% for the Planet gecertificeerd


EVOLVE touch monitor

ETX-6530 EU

- Het zero-gap gelijkde glas zorgt voor een accurate touch. Het elimineert de traditionele ruimte tussen glas en display
- Geëtst ontspiegeld glas beperkt reflecties tot een minimum; geeft een papierachtige schrijfervaring en slijt niet door gebruik en schoonmaken
- Het zeer nauwkeurige touch-systeem met maximaal 32 touchpoints detecteert alles, van het puntje van een stylus-pen tot vingers en handpalm, waardoor schrijven, objecten verplaatsen en wissen zeer intuïtief is
- Android 11 is de meest future-proof optie op touchscreens tot nu toe. De gratis OTA-updates gedurende de levensduur maakt de Evolve een duurzame, toekomstbestendige optie
- Evolve is ontworpen met veiligheid in het achterhoofd. Met een groot aantal opties kunnen gebruikers of beheerders hun display beschermen tegen ongewenste veranderingen of inbraken in hun IT-systemen
- Flexibele gebruiksopties: zonder Android, alleen een launcher voor snel en intuïtief schakelen tussen randapparaat, of in Android-modus, met eenvoudige bronswitching en een groot aantal toepassingen, waaronder een appstore voor nog meer functionaliteit
- 2 USB-C-poorten (waarvan er één met een ongeëvenaarde 100W stroomlevering) om apparaten met slechts één kabel aan te sluiten voor video en audio, touch en power
- Er is een volledige lijn accessoires voor Evolve-schermen. Van montagesystemen, camera's, OPS computers, nabijheidssensoren tot NFC-lezers
- 1% for the Planet gecertificeerd: kies voor een zeer energiebesparend en duurzaam scherm en draag bij aan duurzaamheidsprojecten en milieubescherming over de hele wereld

Art.No. **7-803130-65EU**

GTIN **8713797105880**

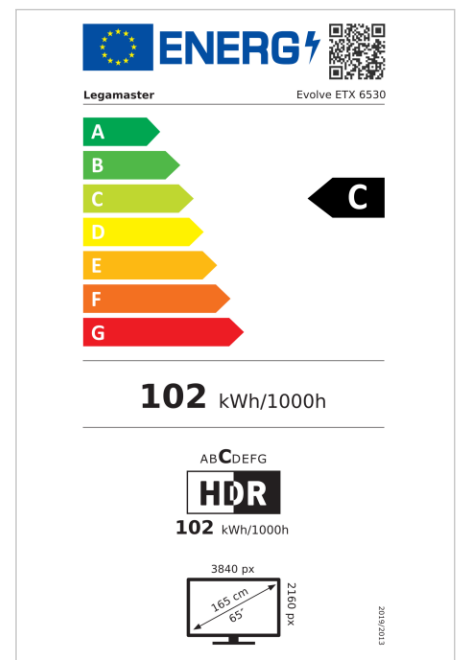

EVOLVE touch monitor

ETX-6530 EU

Weergave

- Beeldscherm diagonaal: 65 inch
- Display-technologie: LCD
- Panel type: IPS
- Verlichting type: Direct LED
- Schermresolutie: 3840 x 2160 px | 4K Ultra HD
- Helderheid display: 450 cd/m²
- Contrastverhouding (statisch): 5000:1
- Contrastverhouding (dynamisch): Tot 10000:1
- Hoogte-breedteverhouding: 16:9
- Vernieuwingsregelmaat scherm: 60 fps
- Response tijd: 8 ms
- Kijkhoek: H: 178° / V: 178°
- Displaybesturing: IR afstandsbediening, Toetsenbord, RS-232C, Touch OSD, Ethernet
- Levensduur: 50000 Uren
- Duurzaamheid: 18/7
- Schermoriëntatie: Landschap

Aanraaksysteem

- Aanraaktechnologie: Multi-touch
- Aantal aanraakpunten: 32
- Nauwkeurigheid van aanrakingen: 1 mm
- Responstijd van touch-systeem: 5 ms
- Resolutie van touch-screen: 32768 x 32768 px
- Touch-interface: 2x USB 3.0 Type-B, 1x USB 2.0 Type-B
- Touch-bediening: Vinger, Handschoen, Palm, Stylus

Glas

- Type glas: Hitte gehard veiligheidsglas
- Glasbehandelingstechnologie: Geëëtst
- Oppervlaktebehandeling van glas: Anti-glans
- Hardheid glas: Mhos 7
- Glasdikte: 3 mm

Poorten en interfaces

- HDMI-ingangspoorten: 1x 2.1 Type-A, 2x 2.0 Type-A
- HDMI-uitgangspoorten: 1x 2.1 Type-A
- USB-poorten: 6x USB 3.0 Type-A, 2x USB 2.0 Type-A, 1x USB 3.0 Type-C (DP1.2 | 100W), 1x USB 3.0 Type-C (DP1.2 | 15W)
- DisplayPort-poorten: 1x DisplayPort 1.2
- VGA ports: 1x VGA (D-Sub)
- Ethernet poorten: 2x RJ-45
- Audio-ingangspoorten: 2x Jack 3.5 mm
- Audio-uitgangspoorten: 1x Jack 3.5 mm, 1x Mini-TOSLINK

Systeem

- CPU: ARM Cortex A73x4, ARM Cortex A53x4
- Graphics: Mali G52 MP8
- Geheugengrootte: 8 GB
- Opslaggrootte: 64 GB
- Besturingssysteem: Android 11

Audio & Video

- Ingebouwde camera: Nee
- Ingebouwde microfoon: Nee
- Ingebouwde luidsprekers: Ja
- Aantal sprekers: 3
- Specificaties luidsprekers: 2x15W | 1x15W (Subwoofer)

Netwerk

- Ethernet-normen: 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
- Wi-Fi-normen: Wifi 6 (802.11ax), Wifi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11b
- Bluetooth-versie: 5.0

Vermogen

- Netvoeding: AC | 100 - 240 V | 50/60 Hz
- Energie-efficiëntieklasse (HDR): C
- Energie-efficiëntieschaal: A tot G

Operationele voorwaarden

- Relatieve vochtigheid in bedrijf: 20 % - 80 %
- Relatieve vochtigheid bij opslag: 10 % - 60 %
- Bedrijfstemperatuur: - 40 °C
- Bewaar temperatuur: -20 °C - 60 °C

Bevestiging

- VESA montage-interface: 600 x 400
- Geschikte schroef: M8

Afmetingen & Logistiek

- Afmetingen paneel (B x H x D): 1490.5 x 905.5 x 83.7 mm
- Afmetingen verpakkingskarton (B x H x D): 230 x 1000 x 1615 mm
- Brutoweight: 45.50 kg
- Nettogewicht: 38.90 kg

Gegevens over de verpakking

- Inhoud van pakket: e-Screen, Stroomkabel 1,8m, 2x passieve styluspennen, Afstandsbediening, 2x battery (AAA)

Garantie

- Productgarantie: 5 Jaren
- Garantie verlenging: 3 Jaren